



Dobradiça Olympia C40

CÓDIGO	Descrição
029084	DOBRADIÇA OLYMPIA AMORTECIDA C40

Para portas com espessura de: 18-30mm
Recobrimento: 22-26mm
Ângulo de abertura: 100°

Dados técnicos


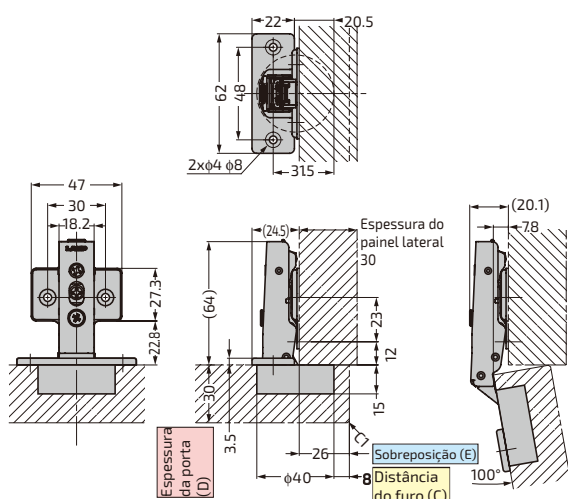


Gráfico de trajetória S=1/1

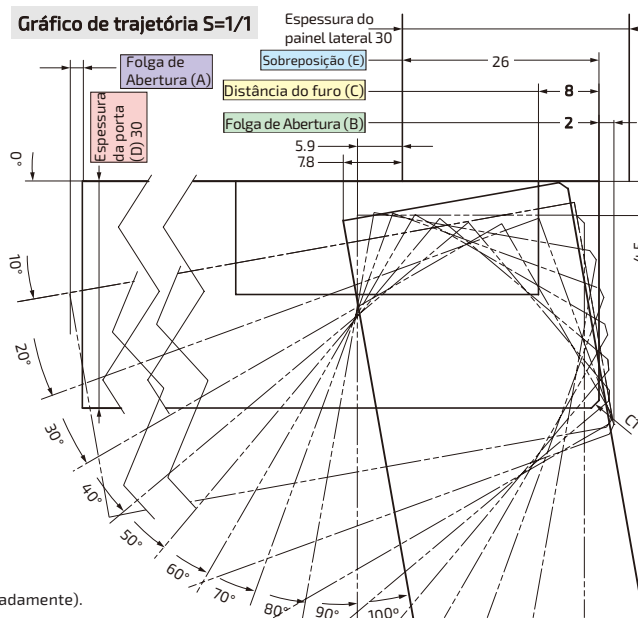

Os desenhos mostram uma dobradiça Olympia e um calço 360-P4W-30T (vendido separadamente).

Folgas de Abertura (A) e (B)

São necessárias folgas para a borda da porta (A) e para o lado da dobradiça (B). As folgas (A) e (B) variam de acordo com a espessura da porta e a distância de furação (C). Consulte o gráfico de percurso e as tabelas abaixo ao projetar os móveis.

Relação entre folga de abertura (B), espessura da porta (D) e distância de furação (C).

Espessura da porta (D)	Distância do furo (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
22	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
26	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
28	3.6	2.6	1.6	1.6	1.5	1.5
30	6.0	5.0	4.0	3.0	2.1	2.0
32*	8.4	7.4	6.4	5.4	4.4	3.4
34*	10.8	9.8	8.8	7.8	6.8	5.8
Folga de Abertura (B)						


* A tabela acima mostra a Folga de abertura (B) para chanfro C1 (plano chanfrado).

* Consulte o gráfico de trajetória se a espessura da porta for superior a 20 mm. Folga de abertura (B) pode ser reduzido com chanfro arredondado (R) ou chanfro plano (C) na porta.

Relação entre Distância do furo (C) e Sobreposição (E)

Distância do furo (C)	3	4	5	6	7	8
Sobreposição (E)	21	22	23	24	25	26

É possível reduzir a sobreposição em até 4mm ajustando a dobradiça.

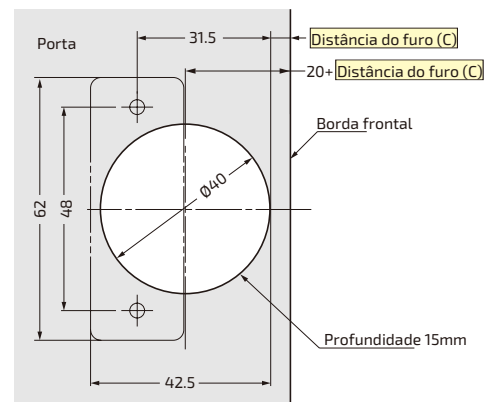

Relação entre a Folga de abertura (A) e a largura da porta (para portas com 30mm de espessura)

Largura da porta	300	400	500	600
Folga de abertura (A)	0.35	0.25	0.19	0.16