■Regulagens

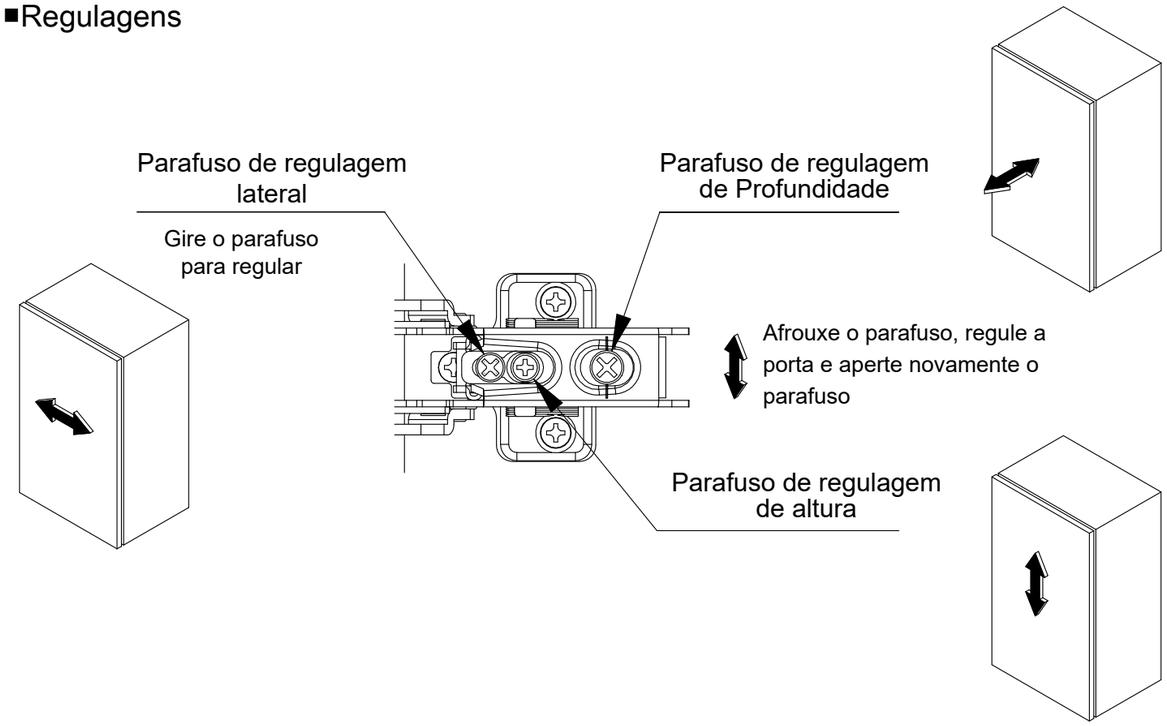

Manual de instalação Lin-x 450

Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.

Informação do produto

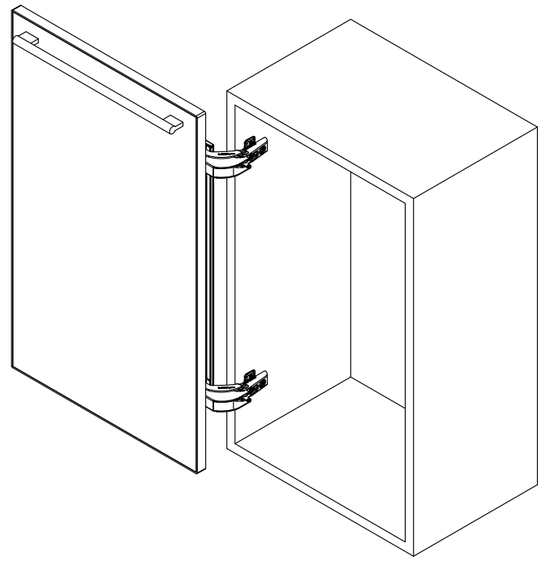

⚠ CUIDADO

- A não observância das precauções a seguir pode acarretar lesões e/ou danos a móveis e peças.
- Utilize parafusos adequados para garantir uma montagem correta do móvel e da porta.
- Certifique-se de que o tamanho, o peso e o material da porta correspondem às especificações detalhadas neste manual.

■Especificações do produto

Largura da porta	400～500 mm
Altura da porta	600～900 mm*
Espessura da porta	15～25 mm
Peso da porta	Máx 7kg (por porta)

*Consultar para montagem de portas com mais de 900mm de altura

■Componentes

① Ferragem Lin-x····· 2 peças	② Calço····· 2 peças	③ Barra de conexão ····· 1 peça
		L=540mm 

④ Tampa da barra de conexão ····· 2 peças	⑤ Capa do caneco ····· 2 peças	⑥Parafusos aa cabeça oval 3.5×15 ····· 6 peças	⑦ Parafusos aa cabeça de panela 3.5×15 ····· 8 peças
			

■Visão geral (em mm)

- A figura mostra a porta com abertura para a esquerda. (As mesmas medidas se aplicam para a porta com abertura para a direita.)

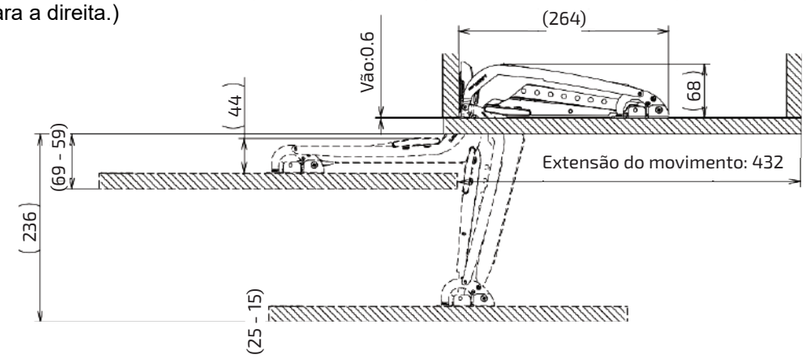

■Medida de sobreposição

- A sobreposição lateral mostrada na Fig. 1 é 19mm.

- Uma margem de abertura de 2mm é necessária em ambos os lados da porta.

Fig.1

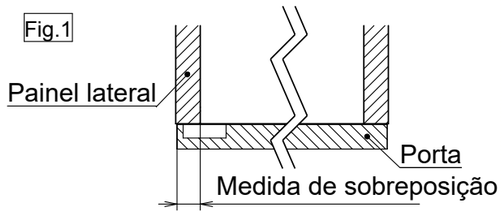

■Posição da ferragem Lin-x

- Preparação da porta conforme Fig. 2 e Fig. 3

Fig.2

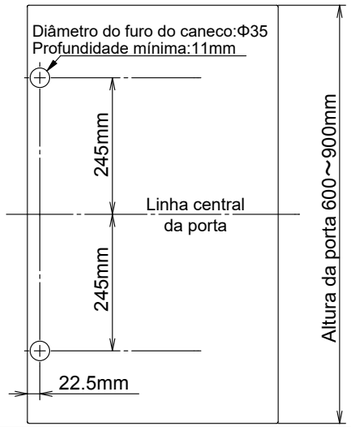

Fig.3

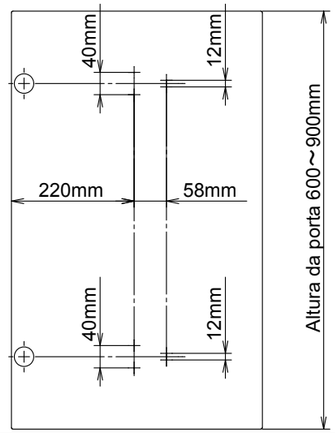

■Posição do calço

- Preparação do painel lateral para instalação do calço conforme a Fig. 4

Fig.4

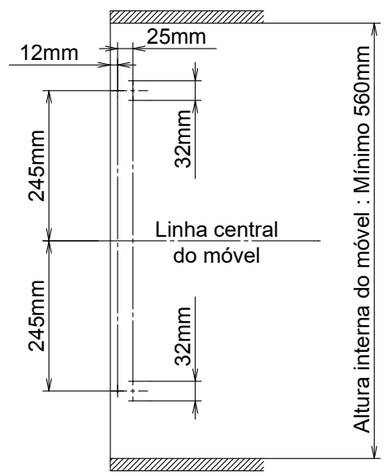

■Instalação

1 Instalação do calço:

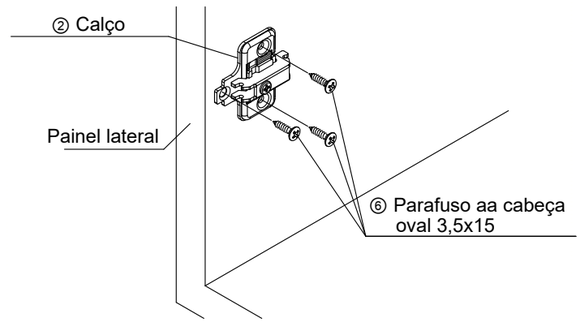

2 Instalação da capa do caneco

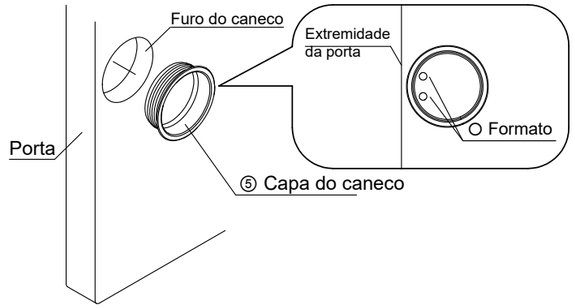

⚠ Certifique-se de que os dois ○ estejam voltados à extremidade da porta.

3 Instalação da ferragem Lin-x:

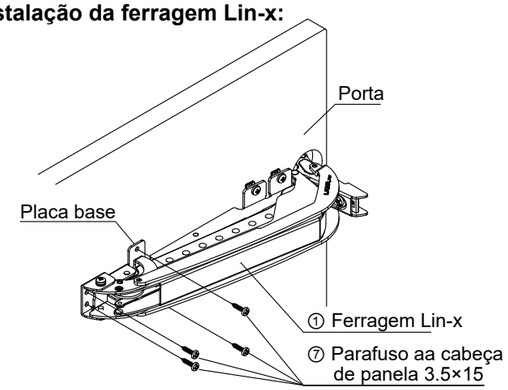

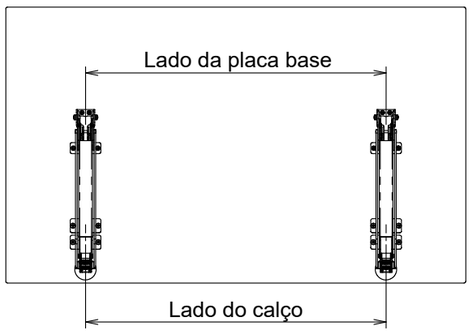

⚠ Para se certificar de que as duas ferragens Lin-x estejam paralelos, meça ambas as distâncias entre as placas bases e entre os calços.

4 Instalação da barra de conexão:

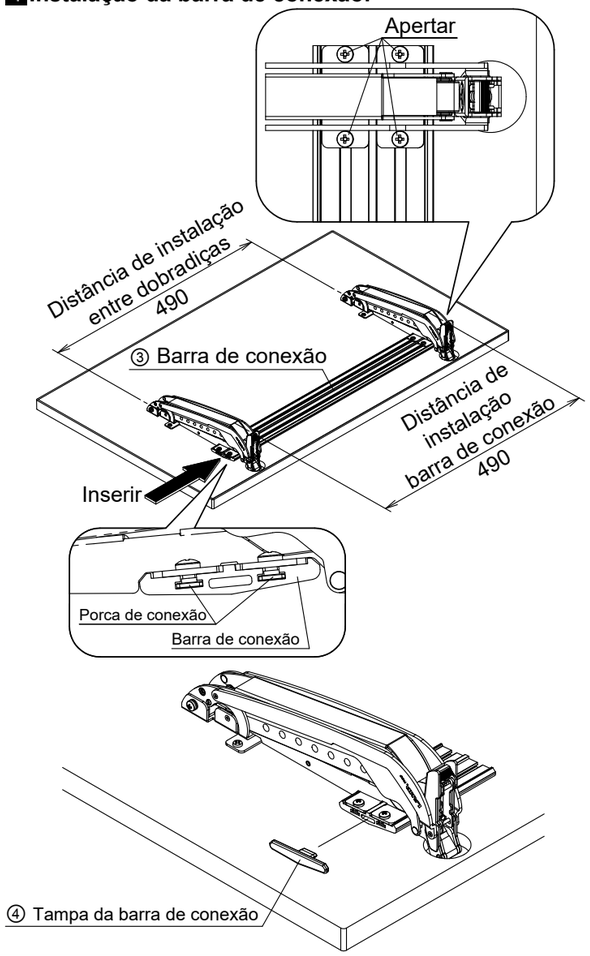

5 Door installation:

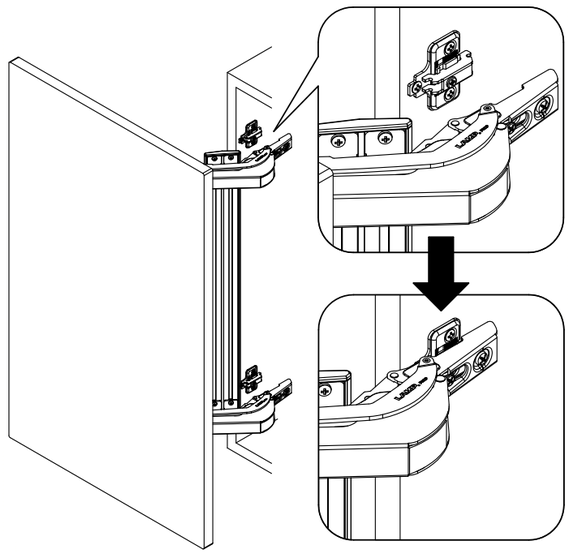

⚠ Certifique-se de que a ferragem LIN-X esteja firmemente instalado nos calços.