




MANUAL DE MONTAGEM SYPHON FLEX

Espessura do MDF
de 15 e 18mm



Alta resistência
a umidade



Acabamentos




Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.




Informação do produto



● Fundo da gaveta

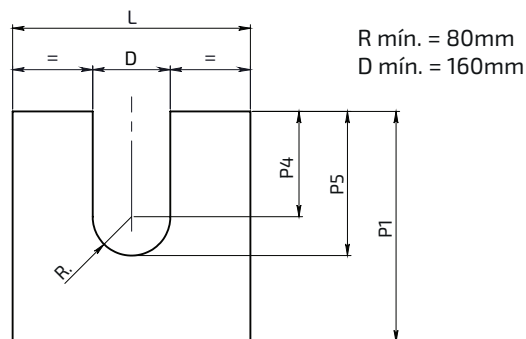


● Lados da gaveta



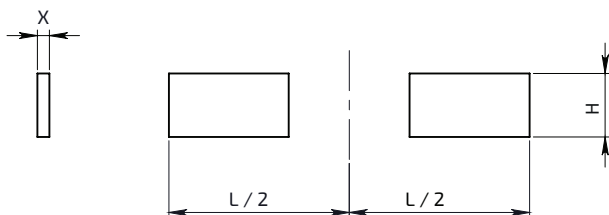


ez'door


01

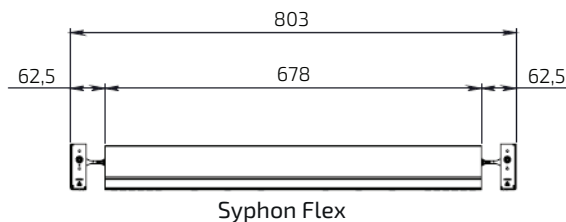

● Corte do Syphon Flex

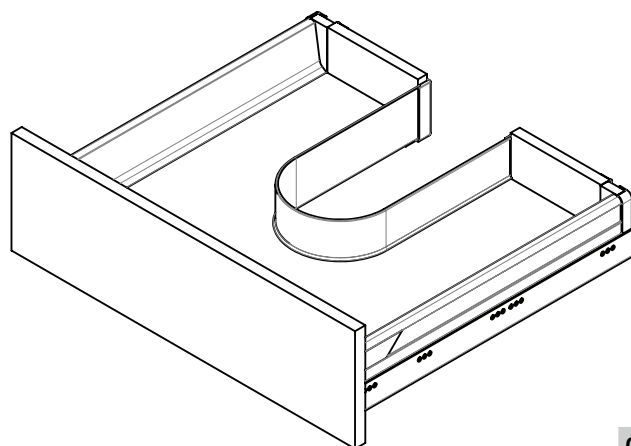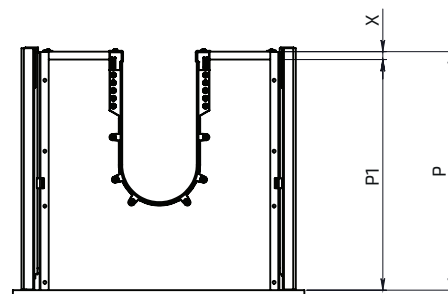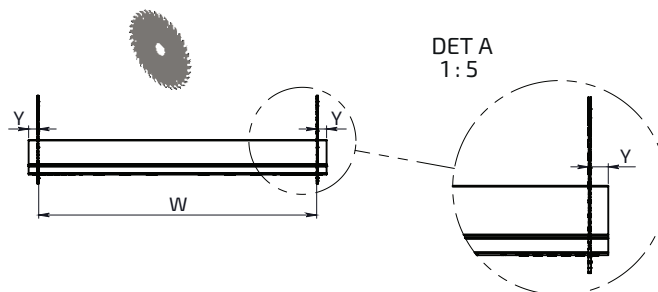

02

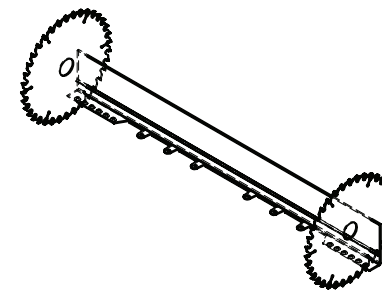

● Fórmula para cálculo de corte

$$P1 = P - X$$



$$Y = \frac{678 - (2 \times P4) + 6,7 - (3,14 \times R)}{2}$$

● Exemplos de cálculo de recorte com corte Syphon Flex (com tampas)

R	D	P4	P5	Y	W
80,0	160,0	200,0	280,0	16,8	646,5
85,0	170,0	190,0	275,0	18,9	642,2
90,0	180,0	180,0	270,0	21,1	637,9
95,0	190,0	170,0	265,0	23,2	633,6
100,0	200,0	160,0	260,0	25,4	629,3

03

● Esquema de montagem Syphon Flex
(com tampas)

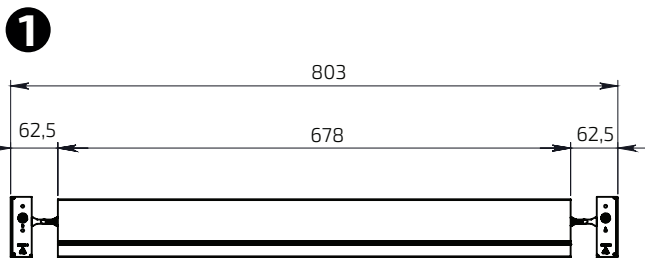

X1 = para espessuras
16 ou 18mm

