



# Manual de Instalação F18

Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.

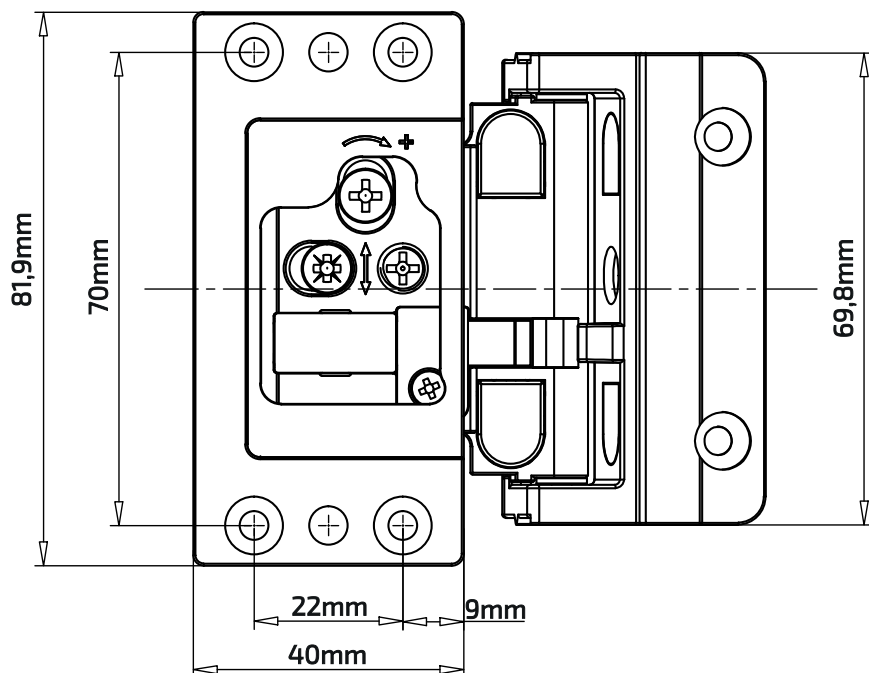


Informação  
do produto

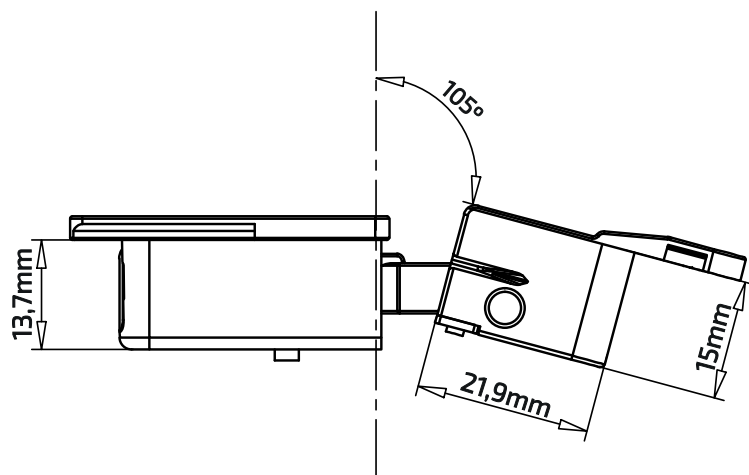


## Especificações


- Para portas de madeira com espessura de 18mm-19mm
- Capacidade máxima de carga: 30kg com 2 dobradiças
- Tamanho máximo da porta: Altura 2700mm, Largura 500mm
- Abertura de 105°, com sistema de fechamento amortecido
- Sobreposição máxima: Sobreposição completa até D=16mm, Meia sobreposição até D=11mm
- Ajuste de profundidade: +3,0/0mm
- Ajuste vertical: +2,0/-2,0mm (Tolerância  $\pm 0,2$ mm)
- Ajuste lateral: -2,0mm

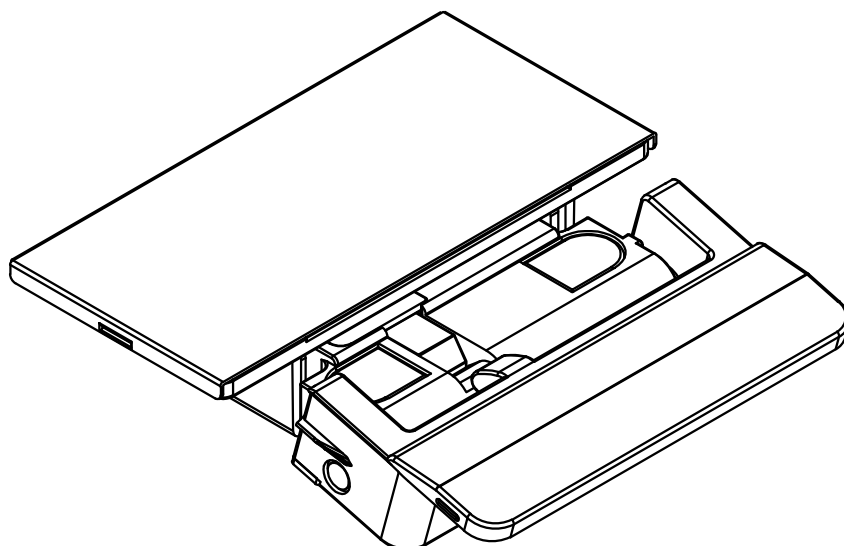

Espaço necessário para abertura da porta: Sobreposição completa



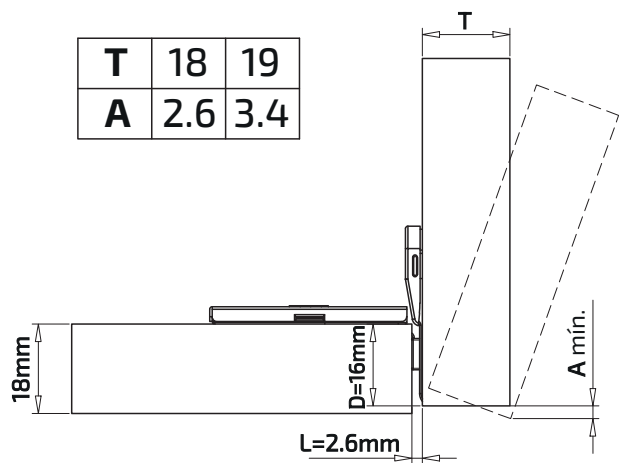


• Altura da projeção da porta ao abrir 105°

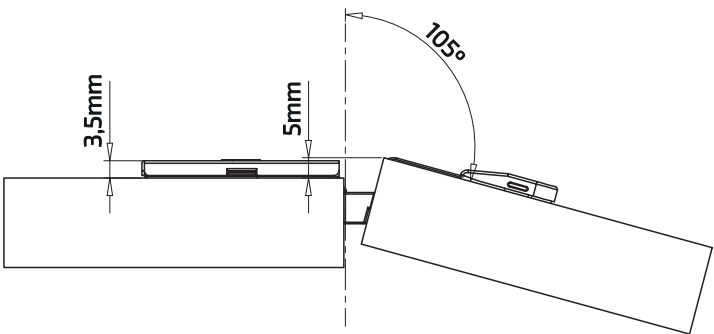



L = Espaço entre a porta e o painel (deslocamento)  
A = Porta para o armário lateral  
D = Sobreposição  
T = Espessura da porta  
Obs.: Espessura mínima do painel lateral  
Sobreposição completa: 18mm  
Meia sobreposição: 25mm

Usinagem do painel lateral: Sobreposição completa

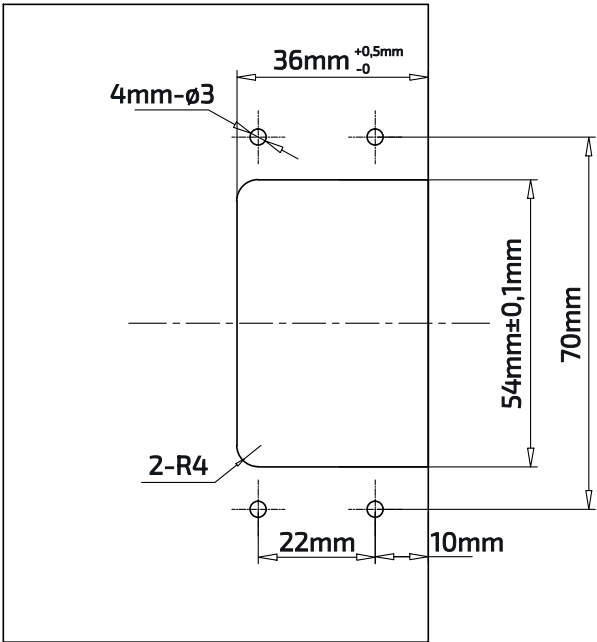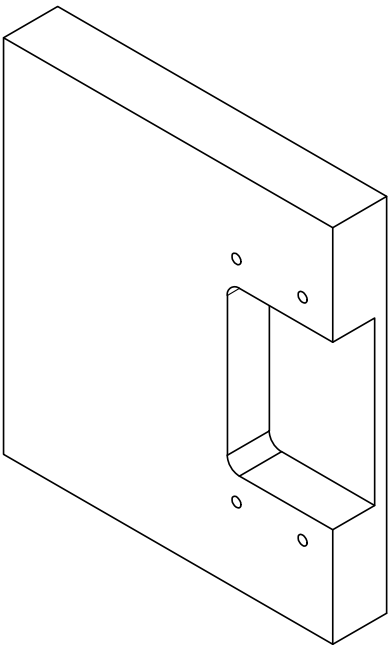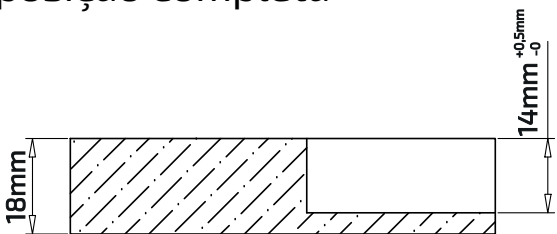




Espaço necessário para abertura da porta: Meia sobreposição

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| T | 18  | 19  |
| A | 2.6 | 3.4 |


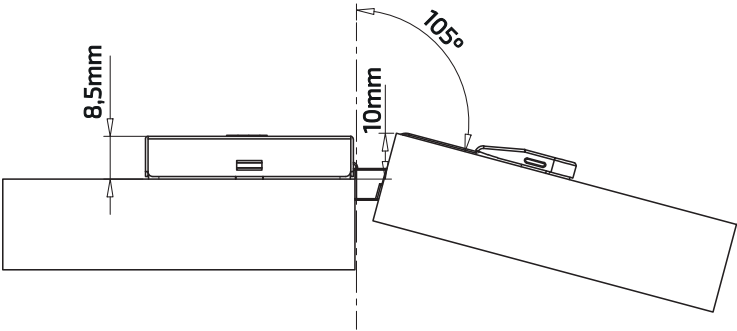
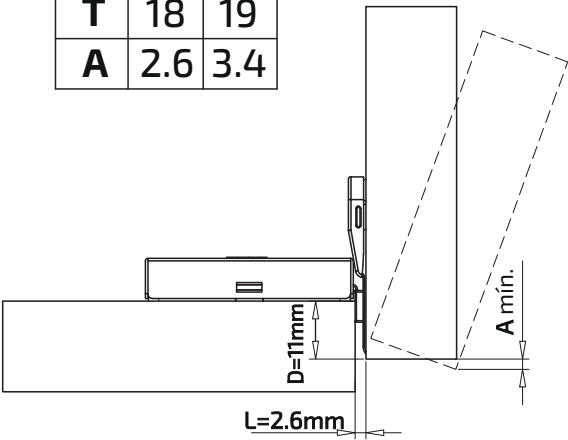


L = Espaço entre a porta e o painel (deslocamento)  
A = Porta para o armário lateral  
D = Sobreposição  
T = Espessura da porta  
Obs.: Espessura mínima do painel lateral  
Sobreposição completa: 18mm  
Meia sobreposição: 25mm


Usinagem do painel lateral:  
Meia sobreposição

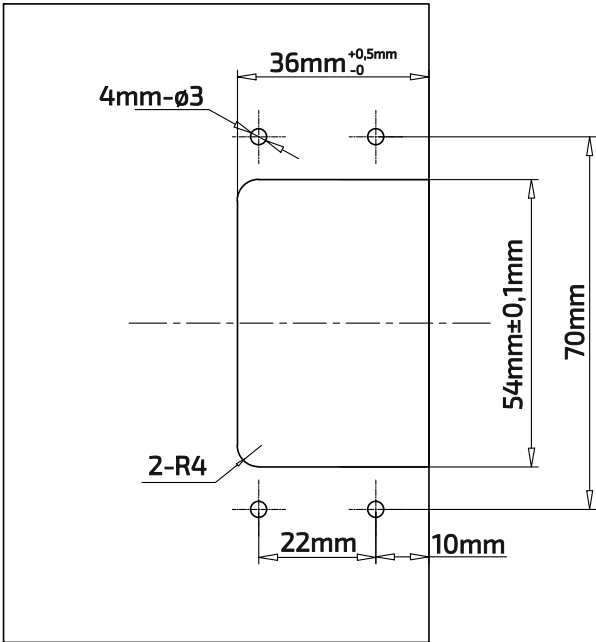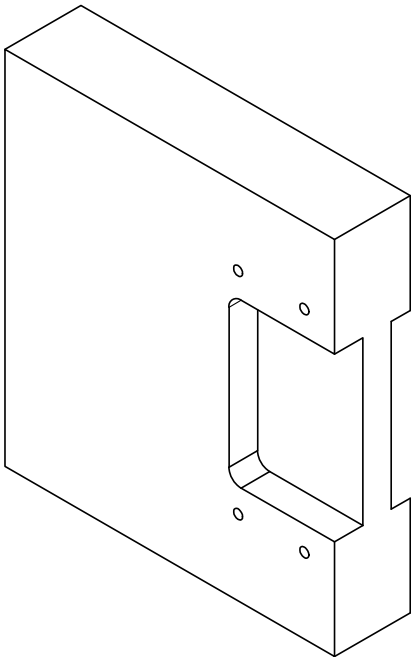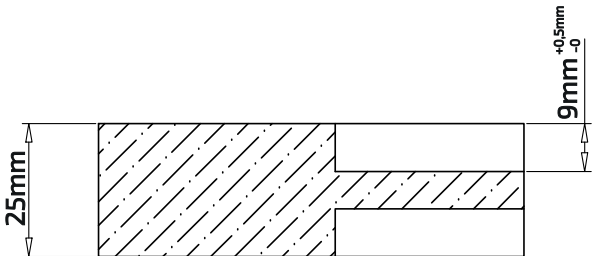

## - Usinagem da porta

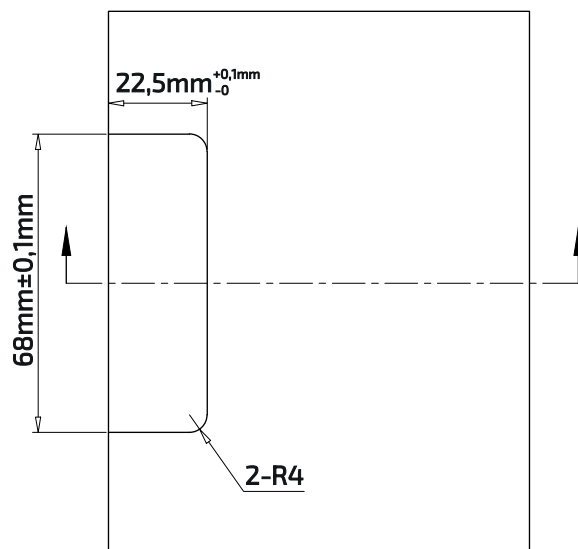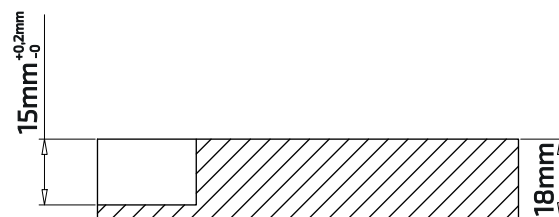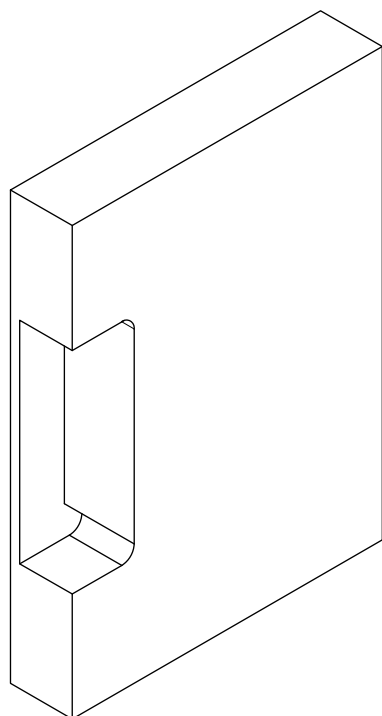


## Regulagens

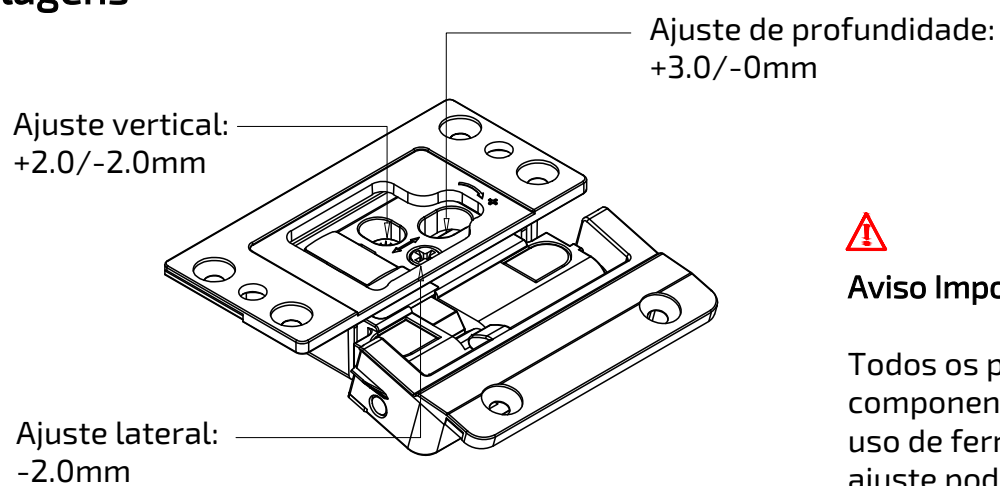


## Aviso Importante!


Todos os parafusos de ajuste são componentes de alta precisão, e o uso de ferramentas elétricas para ajuste pode danificar a dobradiça.

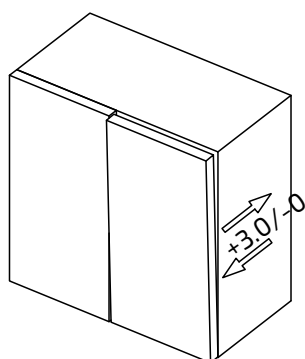

Ajuste de profundidade:  
+3.0/-0mm

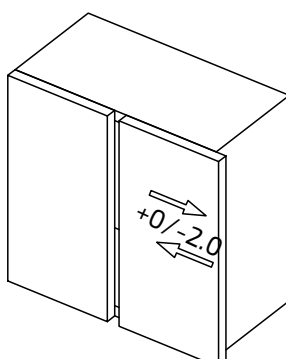


Ajuste lateral:  
-2.0mm

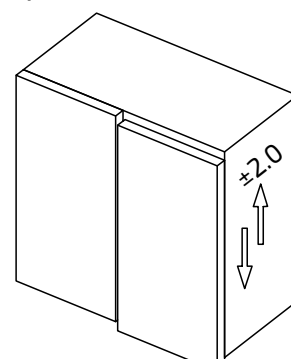

Ajuste vertical:  
+2.0/-2.0mm

- Cálculo da largura da porta.

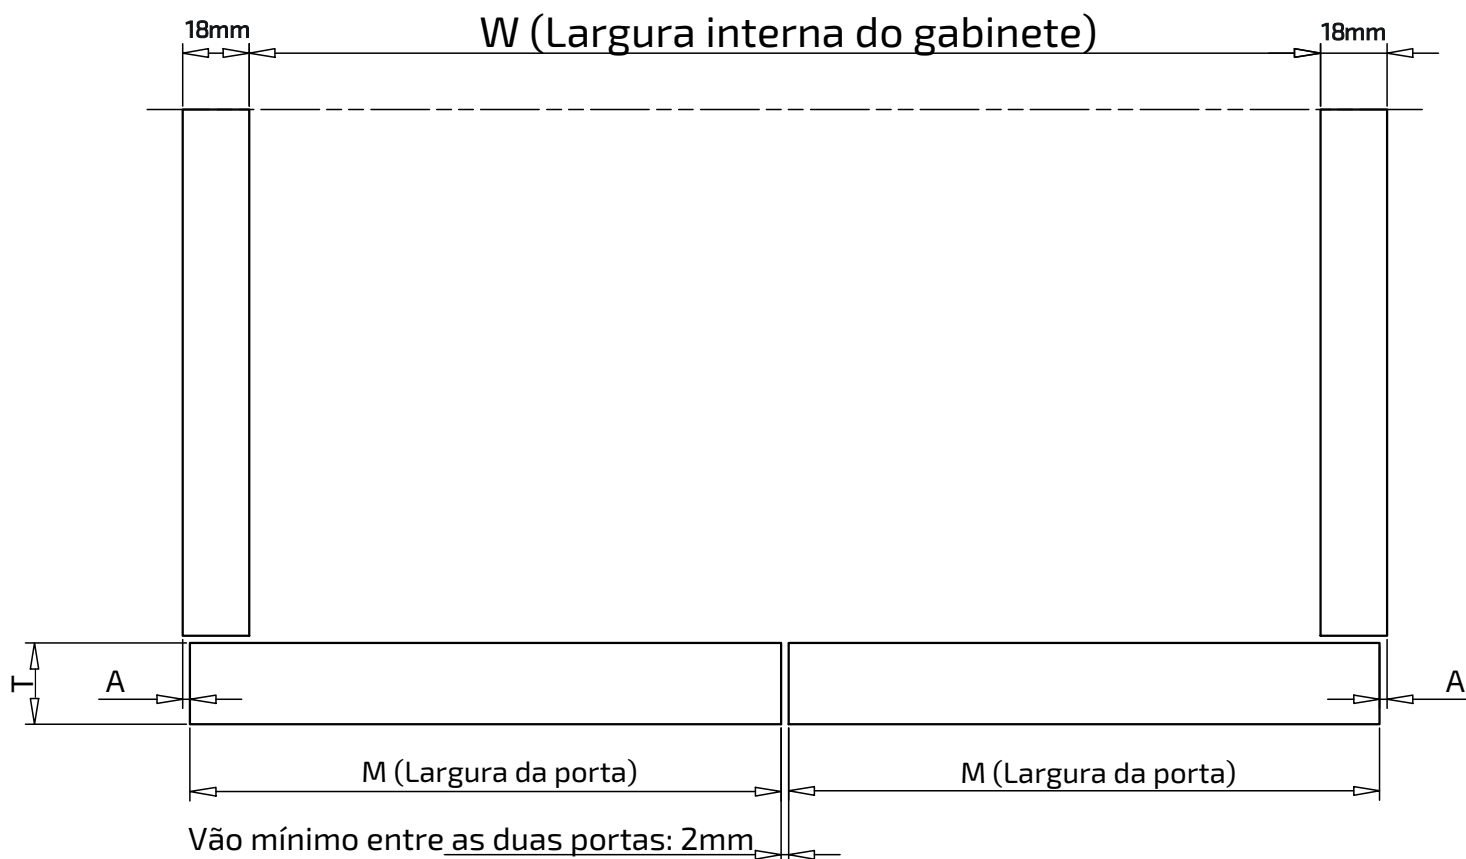

Largura da porta  $M = W/2 + 17 - A$  (quando a espessura do painel lateral for 18mm)

• O tamanho A precisa ser ajustado de acordo com a espessura da porta.

Nota: Para gabinete único, use dobradiça de sobreposição completa.

W = Largura interna do gabinete



M = Largura da porta

T = Espessura da porta





A = Espaço entre a porta e a lateral do gabinete

# F18



No caso de módulo tamponado ajustar a sobreposição para menos de 15.4mm (18-A) para a porta não bater sobre o tamponamento

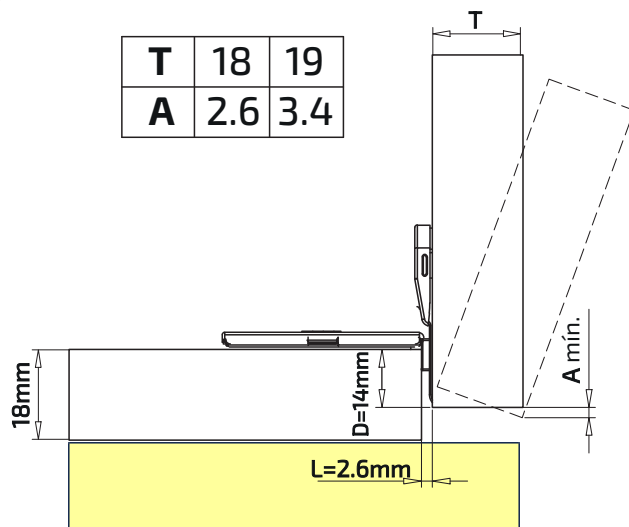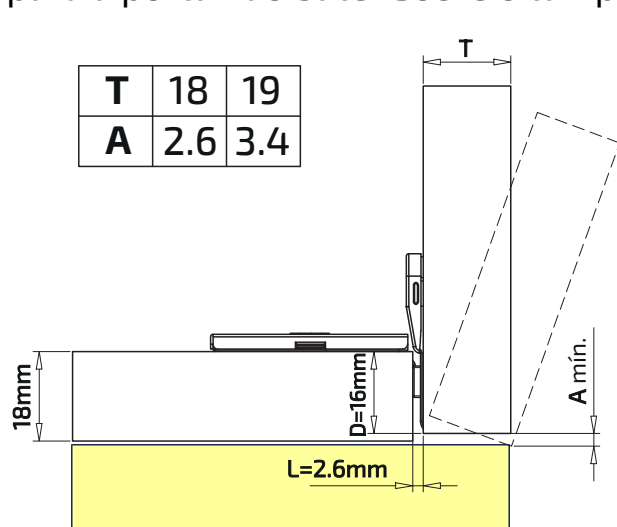

## Montagem

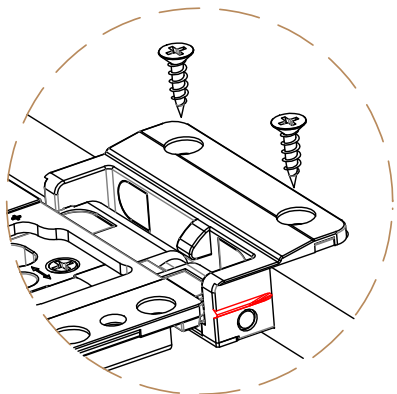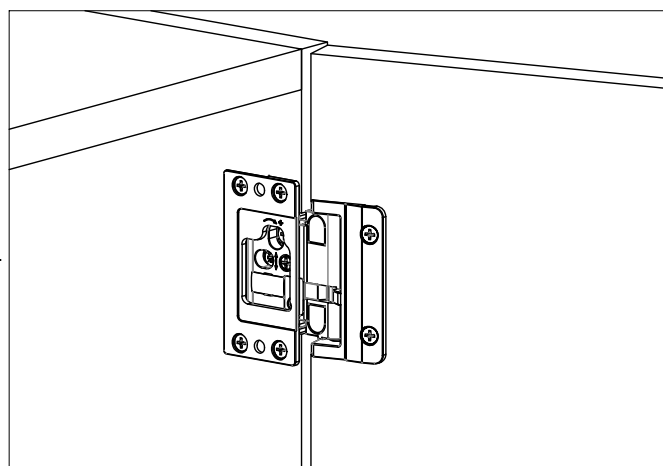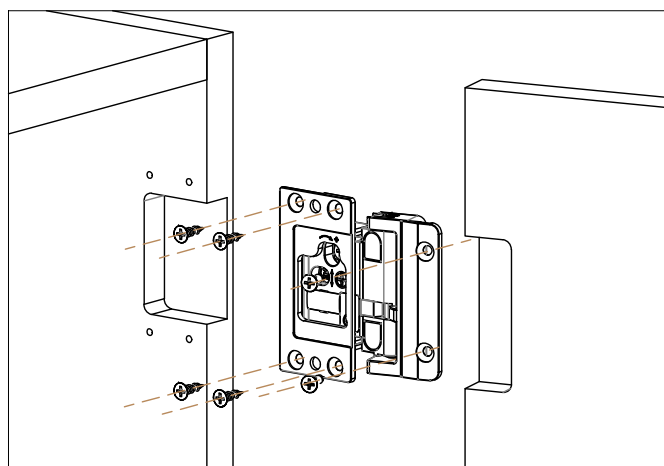

Deslizar para encaixar

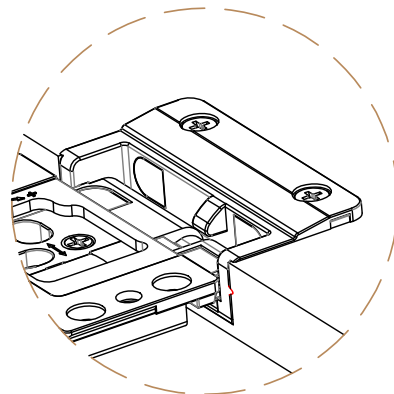

Observação: A estrutura da dobradiça foi especialmente projetada para garantir uma instalação robusta. É necessário deslizar a dobradiça paralelamente para dentro da ranhura usinada no painel da porta, garantindo que a dobradiça se encaixe na ranhura antes de apertar os parafusos.

Esse tipo de instrução destaca a importância de um encaixe correto antes de realizar o aperto final para garantir a instalação adequada.